



AVVISO

LAVORI DI POSA DI UN MANTO DI ERBA SINTETICA.

Questa Amministrazione intende individuare, attraverso una indagine di mercato, una Ditta alla quale appaltare i lavori relativi alla posa di un manto di erba sintetica sul terreno adibito a giardino per la Scuola Materna di La California.

Tutte le Spett.li Ditta/società, qualora interessate, potranno richiedere un appuntamento per la presa visione dei lavori e quindi rimettere la propria migliore offerta, redatta sull'allegato "Modello per l'Offerta", entro Il giorno 29 luglio 2016, tenendo conto che l'importo dell'affidamento, non potrà essere superiore ad € 26400,(ventiseimilaquattrocento) compresi € 1000 per gli oneri della sicurezza e esclusa IVA di legge (22%) e che i lavori dovranno essere eseguiti dal 01 al 09 settembre.

Il "Modello per l'Offerta" dovrà essere inviato via e-mail a: m.peccianti@comune.bibbona.li.it

Per informazioni di carattere amministrativo contattare l'Istruttore Amministrativo Rimbombi Patrizia al n. 0586/672224 – e-mail: p.rimbombi@comune.bibbona.li.it.

Per appuntamenti, la presa visione, o ulteriori informazioni contattare il sottoscritto al Tel. 0586/672222 –3292304769 e-mail: m.peccianti@comune.bibbona.li.it.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
(Maurizio Peccianti)





MODELLO OFFERTA
(DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO)

OFFERTA: REALIZZAZIONE DI UN MANTO DI ERBA SINTETICA.

I lavori per i quali si richiede il preventivo di spesa, riguardano la fornitura e la posa in opera di un manto di erba sintetica sul terreno adibito a giardino per la scuola dell'infanzia di La California ed avranno un importo totale massimo di € 26.400 (ventiseimilaquattrocento) compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA.

Tipologia di interventi richiesti sui quali formulare l'offerta:

Art.	Descrizione	Mq	Importo unitario	Importo totale
1	Preparazione del fondo di posa mediante stesa di centimetri 3 di stabilizzato fine compattato con piastra vibrante o simile compresa la fornitura	566	€.....	€
2	Stesura di un manto di tessuto non tessuto sul tutto il fondo compresa la fornitura	566	€.....	€.....
3	Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di ultima generazione per aree ricreative, altezza totale mm. 37, in polietilene, con monofilo curvo con rinforzo centrale, titolo Dtext 13.000, spessore 200 micron, verde bicolore, tessuto con sistema a zig zag su primario in polietilene, fissato con lattice di gomma, fornito in rotoli da ml. 4,00, compreso banda geotessile in TNT da cm. 30, colla poliuretanica bi-componente, primo intaso di stabilizzazione eseguito con sabbia quarzifera in ragione di Kg/mq. 12,00 con granulometria compresa tra mm. 0,3 - 0,9, secondo intaso prestazionale composto da miscela naturale di cocco ad impatto ambientale zero, drenante, anti-abrasivo, resistente ai raggi UV, inodore e inattaccabile da microrganismi in modo garantire stabilità prestazionale, shock dinamico e perfetta stabilità di appoggio riciclabile a fine vita del manto in erba artificiale e riutilizzabile.	566	€.....	€.....
			A) Totale lavori	€
			B) oneri per la sicurezza	€1000
			Totale A+B	€
			IVA 22%	€
			TOTALE	€



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzioni - Gestione
Demanio Forestale - Ambiente - Protezione Civile

Per opportuna chiarezza si specifica quanto segue:

- i prezzi unitari offerti si intendono **escluso IVA**;
- l'importo dei lavori, compresi gli **oneri per la sicurezza e l'IVA al 22%**, non potrà essere superiore ad € 32.208;
- I lavori di cui trattasi dovranno essere eseguiti dal 01 al 09 Settembre p.v..
- Con la sottoscrizione della presente offerta, la Ditta dichiara di non richiedere compensi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di attrezzature speciali, metodologie di lavoro specifiche che si renderanno necessari per la realizzazione dei lavori richiesti;
- La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla eventuale delimitazione e messa in sicurezza dei luoghi ove si svolgeranno i lavori, ed alla accurata pulizia degli stessi dopo l'esecuzione degli interventi richiesti;
- La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a produrre il proprio Piano Operativo per la Sicurezza
- IL Comune si riserva la possibilità di ridurre o aumentare le quantità di lavori sopra indicati ed il compenso dovuto alla Ditta aggiudicataria, verrà calcolato sulle effettive quantità realizzate senza che la Ditta possa pretendere compensi aggiuntivi.
- È obbligatoria la presa visione dei lavori mediante accordo telefonico con il responsabile del procedimento
- Con la sottoscrizione della presente offerta la Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni e modalità di esecuzione dei lavori previste nel presente "Modello Offerta".

DATA

FIRMA E TIMBRO DELLE DITTA



SINCERT

☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☎ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it



PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA


SCALA 1.500

 AREA IN OGGETTO



AREA DA INERBIRE

SCALA 1.500

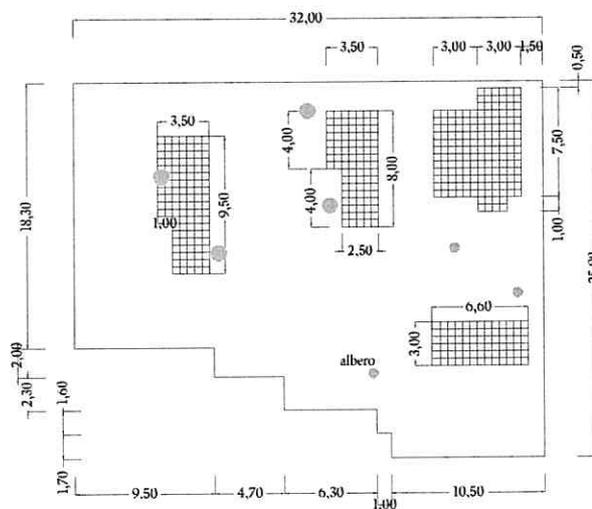

 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ESISTENTE

SUPERFICIE COMPLESSIVA : 596,25 mq
 SUPERFICIE NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA : 30,00 mq
 SUPERFICIE COMPLESSIVA DA INERBIRE : 566,30 mq

